


ООО "Единая Экологическая Компания"

Помост тяжелоатлетический (соревновательный)

Клееный брус

4x4x0.1 м

ПАСПОРТ

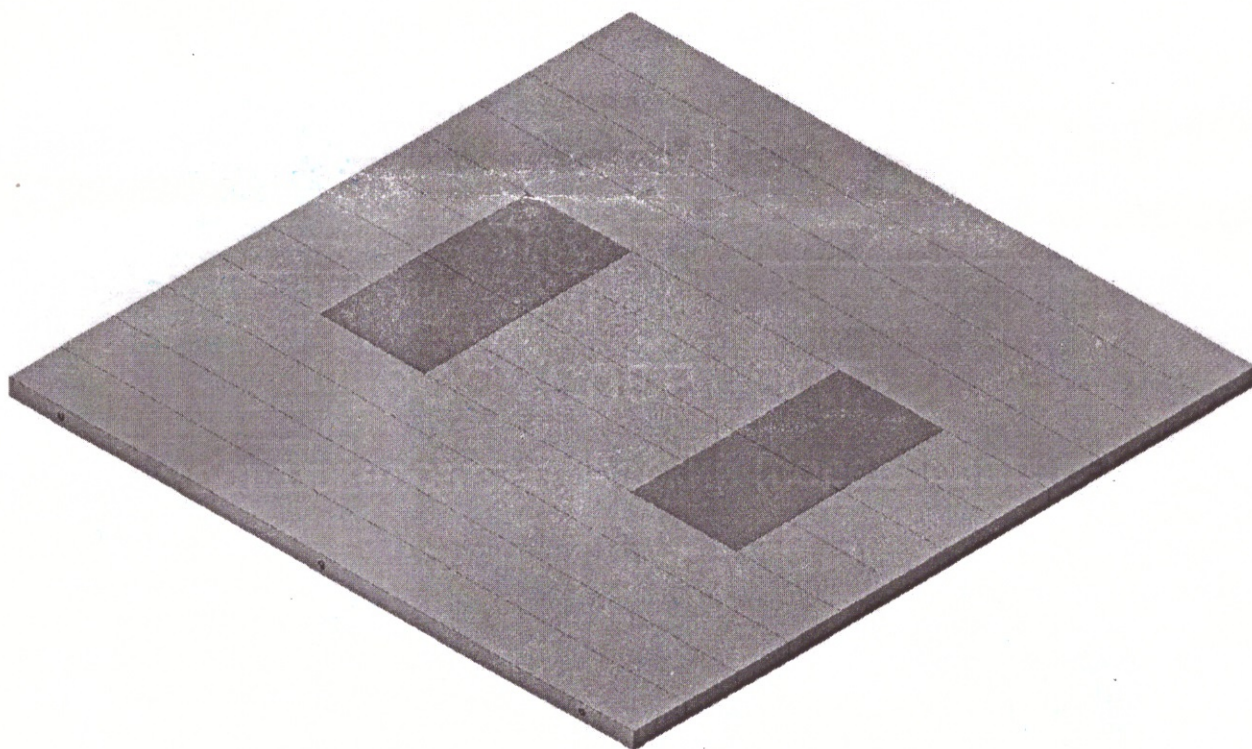

г.Санкт-Петербург 2020г

1. Введение

Паспорт предназначен для изучения конструкции помоста тяжелоатлетического и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. Назначение

Изделие предназначено для проведения соревнований по тяжелой атлетике.

3. Технические характеристики

Основные размеры:

высота, мм	100
ширина, мм	4000
длина, мм	4000
вес, кг, не более	1300

4. Комплект поставки

В комплект поставки входят (см. рис.1):

№	Наименование	Кол. / шт.
1.	Секция гладкая	8
2	Секция центральная с выборкой под резиновый амортизатор	4
3	Секция замыкающая с металлическими втулками в отверстиях	2
4	Шпилька М16	-
5	Гнездо	2
6	Труба для стяжки диаметр 40	2
7	Резиновый амортизатор 500x1000мм	4
8	Гайка М22 + болт М22	4+4
9	Шайба	-----

5. Устройство изделия

Помост представляет из себя квадратную сборную платформу, состоящую из восьми деревянных секций одинаковых по габариту, но отличающихся по конструкции (см. рис. 1). Они фиксируются относительно друг – друга специальным деревянными треугольными шпунтами в паз В четырёх центральных секциях врезаны 2 амортизационные дорожки (составные или цельные).

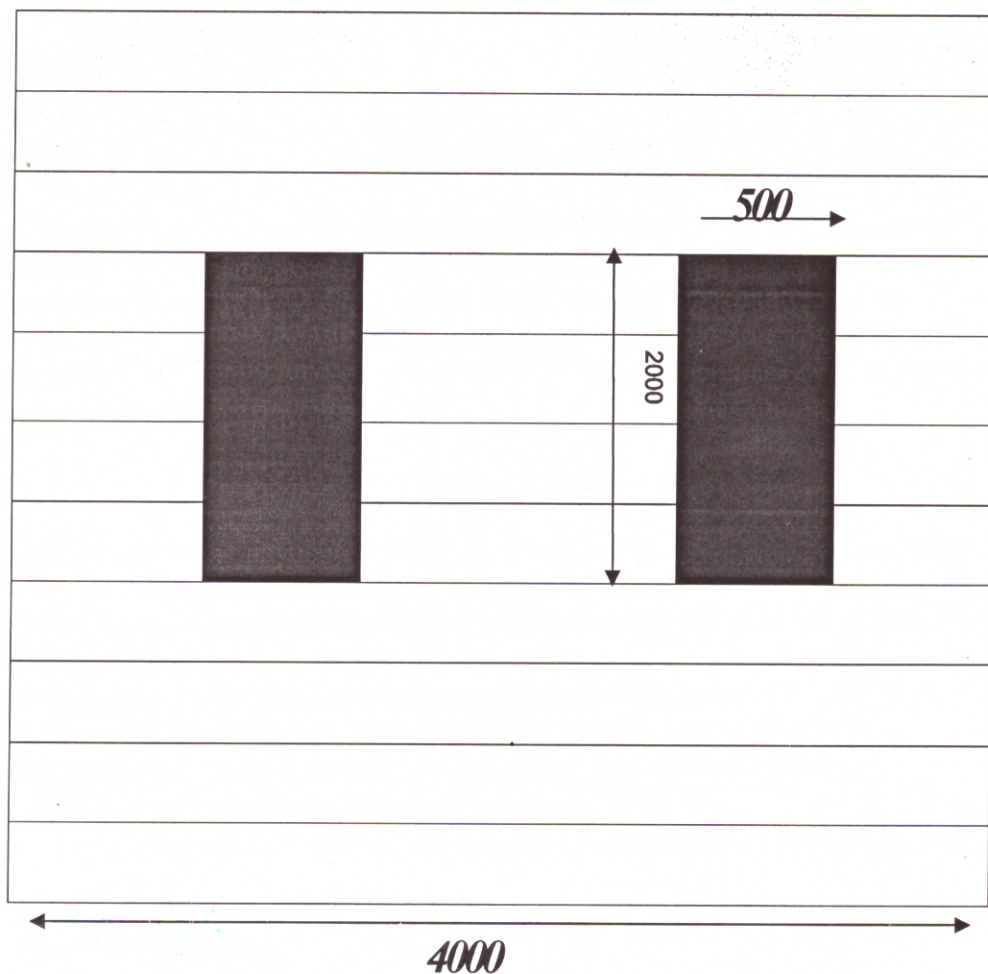


Рис.1

6. Правила монтажа

Секции уложить на чистую и ровную поверхность спортивного зала, площадку или подиум в порядке возрастания номеров маркировки на торцах секций с зазором ~ 200 мм (по стыку). Выровнять секции по торцам, аккуратно сдвинуть до упора. по краям помоста металлическими втулками и стянуть внутри гнезда гайкой по краям болтами до образования монолитной платформы. Разборку производить в обратном порядке. Переносить собранную платформу - запрещается, во избежание ее повреждения и травм людей.

7. Меры безопасности

Переносить секции платформы (8шт.) разрешается не менее чем четырем взрослым мужчинам на цельнометаллических, стальных стержнях-ручках, диаметром 20 мм и длиной не менее 1300 мм. Трубы должны быть вставлены в крайние отверстия секции. Переносить или приподнимать собранную платформу запрещено. Гайки должны быть затянуты до отказа, установка под них шайб - обязательна. Перед эксплуатацией каждый раз проверять надежность фиксации резиновых амортизаторов в гнездах секций.

8. Условия эксплуатации и правила хранения.

Помост должен эксплуатироваться в проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха не более 70%. Помост должен устанавливаться на массивной горизонтальной площадке (фундаменте) на расстоянии 2 м от отопительных приборов, окон и дверей.

Собранный помост должен храниться в помещении с температурой от + 10°С. до +25°С и относительной влажности не более 70 %. Он должен находиться на расстоянии не менее 2 м от отопительных приборов, окон и дверей, и защищен от прямого воздействия солнечных лучей, влаги, механических воздействий и агрессивных сред.

Хранение отдельных секций помоста в разобранном виде должно производиться в один ряд в положении «на ребро».

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.